


DETALLES TÉCNICOS

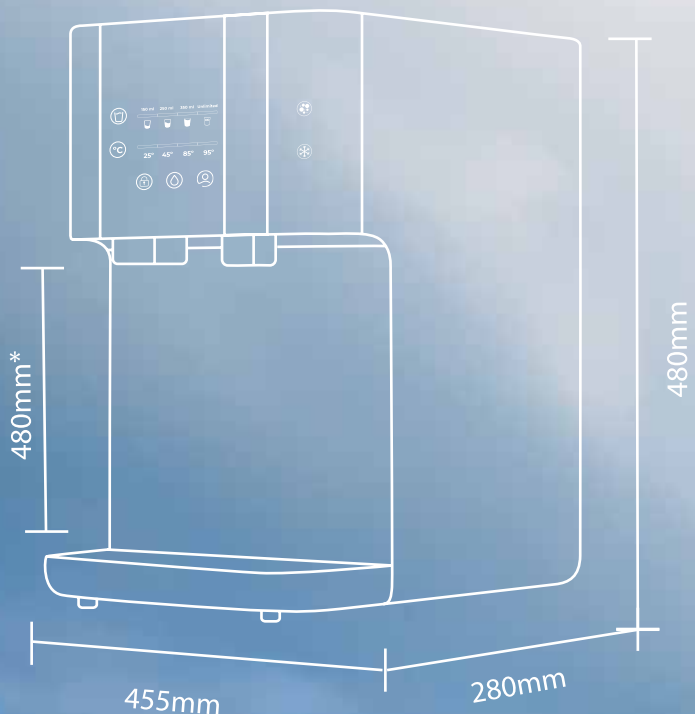

CARACTERÍSTICAS

AGUA FRÍA	5 l/h
AGUA CALIENTE	5 l/h
AGUA CON GAS	5 l/h
CAP. DEPÓSITO AGUA FRÍA	2 Litros
CAP. DEPÓSITO AGUA CALIENTE	Sin depósito, calentamiento instantáneo.
CAP. DEPÓSITO CARBONATOR	1 Litro
SISTEMA REFRIGERACIÓN	Bomba de calor, enfriamiento en depósito
POTENCIA COMPRESOR	70W
TEMPERATURA AGUA FRÍA	R600a
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	2100W
TEMPERATURA AGUA CALIENTE	45° - 85°C
SISTEMA GERMICIDA	Lámpara UV led dentro del depósito y a las salidas de agua
PROTECCIONES CONTRA FUGAS	Incluye sensor de fugas AQUASTOP
LAVADO DE MEMBRANA	Incluye lavado automático de membrana para alargar su vida útil.
PRESIÓN AGUA ENTRADA (MAX-MIN)	3 - 1 BAR
CONEXIONES	1/4" ´ entrada - 1/4" ´ desagüe
PESO	18,5 KG

*Tamaño sin bandeja: 455 x 280 x 485 mm

REDUCCIÓN DE SALES Y SUSTANCIAS ORGÁNICAS

SUSTANCIAS INORGÁNICAS	
Sodio, Calcio, Magnesio, Aluminio, Hierro, Manganese, Cesio y Estroncio.	>99%
Potasio	>97%
CATIONES METALES	
Cobre, Plomo, Zinc, Mercurio, Cadmio, Cromo y Níquel.	
ANIONES	
Fluoruro y Cloruro.	>99%
Nitrato / Nitrito y Sulfato.	>97%
SUSTANCIAS ORGÁNICAS	
HIDROCARBUROS	
Heptano, Octano, Decano, etc.	>98%
Benceno, Tolueno, Xileno, Etilbenceno, Aceite Diesel y TEC.	>99%
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS	
PAH	>99%
HIDROCARBUROS CLORADOS	
Haloetanos y Haloetenos.	>99%
TRIHALOMETANOS (THMs)	
Tricolorometano	>60%
Bromodichlorometano, dibromochlorometano y	>99%
PESTICIDAS E INSECTICIDAS	
PBC, DDT, Atrazina y Lindane.	>99%
MICROORGANISMOS	
Bacteria heterotrófica, Bacteria coliforme, Enterococcus fecalis, E. Coli, Cryptosporidium, Giarda lamblia, Cholerae, Legionella, HEpatitis A, Polio, Salmonella, Shigella dysenteriae y Endotoxins: LPS del alga.	>99%
OTRAS	
TURBIEDAD	>99%
COLOR	>99%

columbia
aqua
Juman

FUENTE DE AGUA CON GAS:
BURBUJEANTE AL INSTANTE!



JUMAN
AGUA FRÍA,
CALIENTE, GAS
Y AMBIENTE

JUMAN
AGUA FRÍA,
CALIENTE
Y AMBIENTE

Dispensador de agua de sobremesa
ideal para hogares y empresas.



CONTROLES TÁCTILES




SISTEMA DE DESINFECCIÓN
DE LARGA DURACIÓN



ÓSMOSIS INVERSA



REFRIGERADOR

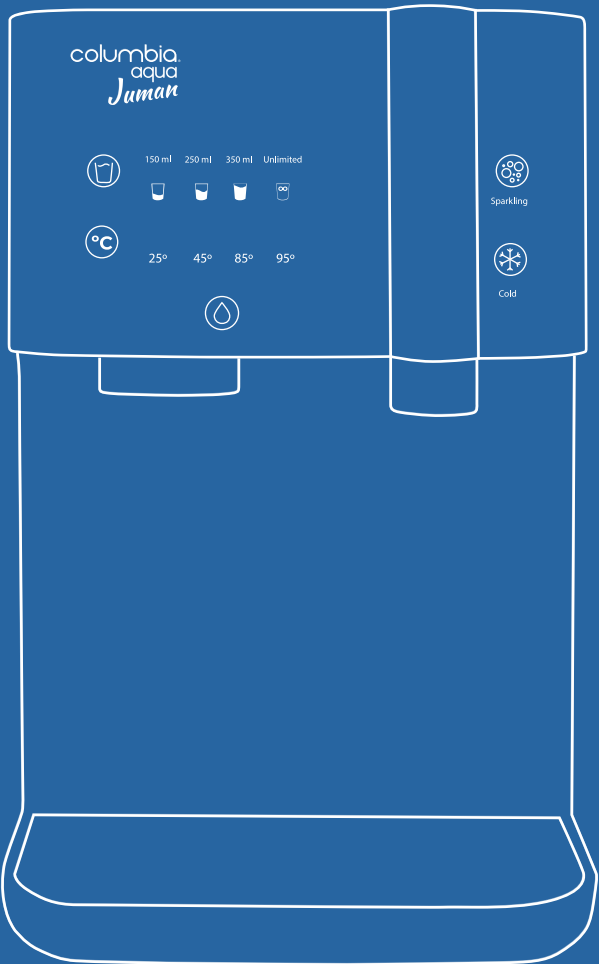

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.



IDEAL PARA ENCIMERAS



LED
SISTEMA DE INFORMACIÓN
MULTIFUNCIÓN MEDIANTE LED



SAFE
SISTEMA DE SEGURIDAD
PARA AGUA CALIENTE



COLUMBIA FILTERS
FILTROS EXCLUSIVOS
MÁXIMA SEGURIDAD E HIGIENE



CLICK
CONEXIONES RÁPIDAS
Y DE MÁXIMA SEGURIDAD

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO



UV LED

3 lámparas UV
led dentro del
depósito y a las
salidas de agua



DIAGNOSTICO

Sistema
avanzado de
diagnostico de
incidencias.



LIMPIEZA

Sistema de
lavado de
membrana
automático.



25°

45°

85°

95°

4 TEMPERATURAS
DE AGUA CALIENTE



SISTEMA DE LLENADO
AUTOMÁTICO POR
CANTIDAD PREFIJADA

AGUA CON GAS

AGUA FRÍA

AGUA AMBIENTE

LAMPARA UV

3 lámparas UV LED: Dos en el
depósito de agua filtrada, una
para agua caliente y ambiente,
y otra para agua fría y con gas.

U.V Seguridad Absoluta

FUENTE MULTIFUNCIÓN CON ÓSMOSIS INVERSA

Juman és una fuente multifunción con osmosis inversa con un diseño moderno y gran capacidad de suministro. Incorpora un sistema de ósmosis inversa con flujo directo con lámpara UV LED de larga duración, de última generación y de fácil mantenimiento.



AGUA CALIENTE



AGUA FRÍA



AGUA CON GAS



AGUA AMBIENTE

Fuente de agua con cuatro opciones: Ambiente, fría, caliente instantánea y con gas.
Disfruta de todas las temperaturas al instante.

SISTEMA DE OSMOSIS
INVERSA INTEGRADO
CON MEMBRANAS DE
150 GPD.

BOTELLA CO₂
INTEGRADA

